



TERMOSTATY S HODINAMI

používají se pro podlahové
topení a teplovodní topení



PROSTOROVÉ TERMOSTATY S HODINAMI



SENTRON CZ

SENTRON cz, sr.o.
Jízdárenská 590
CZ 68201 Vyškov

IČ: 25583158
DIČ: CZ25583158

tel: 420 607 962 794
420 607 965 706

e-mail: sentron@c-box.cz
sentron@centrum.cz

<http://sentron.hyperlink.cz>

TERMOSTAT S HODINAMI

Montáž na omítku. Denní režim.




Technická data	Použití
----------------	---------

Provozní napětí: 230 V~ 50/60 Hz
Rozsah měření : 5...30° C
Čidlo: NTC vnitřní
Pokles: nastavitelný 5...29° C
 (výrobně nastaveno na 17° C)
Přepínací možnosti: relé
Přepínací diference: < 1 K
Krytí: IP 30
Třída ochrany: II; elmag rušení: EN 60730
Zobrazení: displej s 9 volbami (C nebo F)
Barva: bílá RAL 9010
Vybavení: nastavitelné: léto/zima/dětská pojistka/ochrana ventilu
Rezerva chodu: 4 dny
Vlhkost vzduchu: max. 95% nekondensovaná
Teplota okolí: 0...30° C


Elektronický hodinový termostat na podlahové topení a teplovodní topení. Noční útlum nastavitelný separátně, přes hodiny nebo prostřednictvím vypínače. Ohraničení minimální nastavitelné teploty je 6° C (mrazová ochrana), konec ohřevu při zlomení tykavky.

Kód	Schéma
-----	--------


HTRRBu-110-117

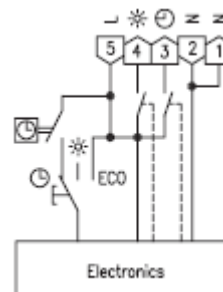

HTRRBu-110-121

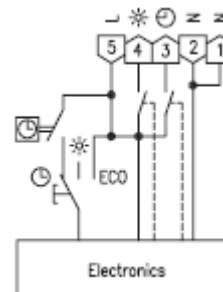

FDTRU-101-100

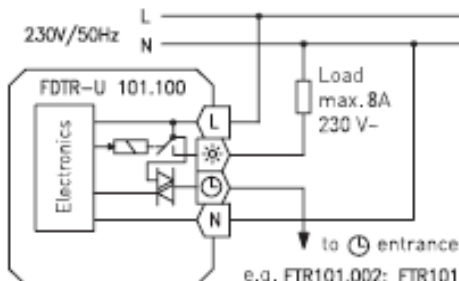

e.g. FTR101.002; FTR101.010
 FTR101.075
 PTR01.002; PTR01.073;
 PTR01.075;
 RTBSB001.002; RTBSB001.073;
 RTBSB001.075



PROSTOROVÝ TERMOSTAT ELEKTRONICKÝ

s hodinami a čidlem. Montáž na omítku. Denní režim.



Technická data

Provozní napětí:	230 V~ 50/60 Hz
Rozsah měření:	5...30° C
Čidlo:	NTC vnitřní
Pokles:	Nastavitelný 5...29° C (výrobně nastaveno na 17° C)
Přepínací možnosti:	relé
Přepínací diference:	< 1 K
Krytí:	IP 30
Třída ochrany:	II; elmag rušení: EN 60730
Zobrazení:	displej s 9 volbami (C nebo F)
Barva:	bílá RAL 9010
Vybavení:	nastavitelné: léto/zima/dětská pojistka/ochrana ventilu
Rezerva chodu:	4 dny
Vlhkost vzduchu:	max. 95% nekondensovaná
Teplota okolí:	0...30° C

Použití


Elektronický hodinový termostat na podlahové topení a teplovodní topení. Noční útlum nastavitelný separátně, přes hodiny nebo prostřednictvím vypínače. Ohraničení minimální nastavitelné teploty je 6° C (mrazová ochrana), konec ohřevu při zlomení tykavky.

Kód


HTRRBu-110-017




Schéma




HTRRBu-110-021



HTRRBu-110-122



HTRRBu-110-123



Příslušenství

JZ-17



THF

