



TERMOSTATY KAPILÁROVÉ

používají se k regulování nebo hlídání teploty
v prodejních a chladicích skříních a boxech,
v prodejních a výdejních automatech.



TERMOSTATY KAPILÁROVÉ



SENTRON CZ

SENTRON cz, sr.o.
Jízdárenská 590
CZ 68201 Vyškov

IČ: 25583158
DIČ: CZ25583158

tel: 420 607 962 794
420 607 965 706

e-mail: sentron@c-box.cz
sentron@centrum.cz

<http://sentron.hyperlink.cz>

TERMOSTAT KAPILÁROVÝ

na DIN lištu „topení – chlazení“




Technická data

Přepínací možnosti:	100...230 V / při max. 30 W
Čidlo:	kapilára 1,5 m
Přepínací proud:	rozpínací kontakt: 10 (2) A spínací kontakt: 5 (2) A
Kontakt:	1 rozpínací kontakt: (topení) nebo 1 přepínač (topení/chlazení)
Přepínací diference:	<7 K
Vybavení:	venkovní nastavení, knoflík jemně stavitelný („řehťačka“)
Krytí:	IP 20
Třída ochrany:	0
Způsob připojení:	šroubovací svorka 0,5...2,5 mm ²
Způsob montáže:	na DIN lištu (35 mm)
Teplota okolí:	-20° C až ... max. regulovaná teplota +15° C
Kryt:	umělá hmota, šedá (RAL 7035)


Použití

Termostat se používá k regulování nebo hlídání teploty v prodejních a chladicích skříních a boxech, v prodejních a výdejních automatech. Instalace na DIN lištu. Pro montáž se používá montážní set JZ-13 nebo JZ-16, které nejsou součástí dodávky. Ke stejnému účelu lze použít i termostat PTR-01-082 s rozsahem 10°...60° C.

Kód	Rozsah	Diference	Vybavení	Stupnice	Schéma
RTKSS-110-170	-20...40°C	<7 K	Rozpínací kontakt (topení)	Červená	
RTKSS-110-270	0...60°C				
RTKSS-110-370	20...80°C				

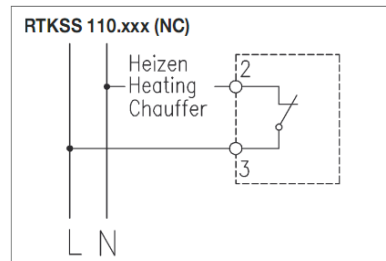

RTKSS-112-170	-20...40°C	<7 K	Přepínač (topení / chlazení)	Šedá	
RTKSS-112-270	0...60°C				
RTKSS-112-370	20...80°C				

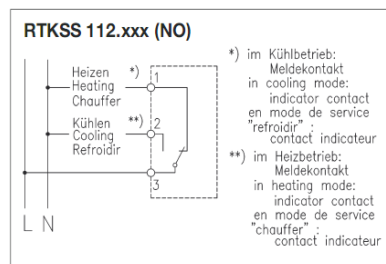

PTR-01-082

