



## SVORKOVNICOVÉ ROZDĚLOVAČE TEPLA

pro podlahové a teplovodní topení

# SVORKOVNICOVÉ ROZDĚLOVAČE TEPLA



## SENTRON CZ

SENTRON cz, sr.o.  
Jízdárenská 590  
CZ 68201 Vyškov

IČ: 25583158  
DIČ: CZ25583158

tel: 420 607 962 794  
420 607 965 706

e-mail: [sentron@c-box.cz](mailto:sentron@c-box.cz)  
[sentron@centrum.cz](mailto:sentron@centrum.cz)

<http://sentron.hyperlink.cz>

# SVORKOVNICOVÝ ROZDĚLOVAČ TEPLA

## Pro 5 nebo 8 prostorových termostatů

### Technická data



<b>Přepínací možnosti:</b>	250 V / 24V ~ 50/60 Hz
<b>Krytí:</b>	IP 65
<b>Třída ochrany:</b>	II, dle odpovídající montáže
<b>Rozsah regulované teploty:</b>	5 - 30° C, jiné na objednávku
<b>Kryt:</b>	průmyslové provedení „DRESDEN“, šedá barva
<b>Teplota okolí:</b>	-10...+50° C
<b>Montáž:</b>	čtyřmi šrouby nebo pomocí upevňovacího magnetického setu JZ-24 (set není součástí dodávky)
<b>Elektrické připojení:</b>	pérové svorky 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>

### Použití

Svorkovnicový rozdělovač tepla s nebo bez funkce ECO. Lze použít pro topení nebo chlazení anebo pro topení/chlazení s integrovaným přepínačem. Při současném použití regulátoru s hodinami může mít až 3 řízené zóny.

### Kód

### Vybavení



### Rozměry

### Schéma

**VOOPD-215-000**

Svorkovnicový rozdělovač pro až 5 prostorových termostatů a max. 20 pohonů.



**VOOPD-215.000**

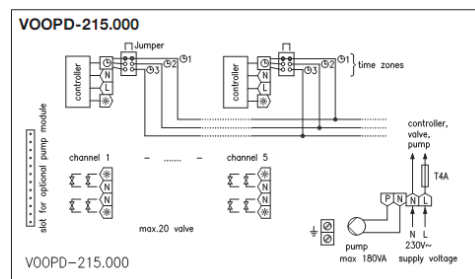

**VOOPD-318-000**

Svorkovnicový rozdělovač pro 5 až 8 prostorových termostatů a max. 32 pohonů. Na 1 kanál lze napojit max. 4 pohony.


**VOOPD-318.000**

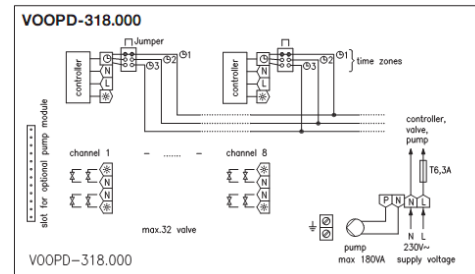

**WUSRE-212-100**

Zástrčkový čerpadlový modul pro 8 kanálový rozdělovač.


**WUSRE-212.100**



**WUSRE-213-100**

Zástrčkový čerpadlový modul pro 8 kanálový rozdělovač.

**WUSRE-213.100**




# SVORKOVNICOVÝ ROZDĚLOVAČ TEPLA


Pro 5 nebo 8 prostorových termostatů

Příklady zapojení VOOPD

## TOPNÝ SYSTÉM S OVLÁDANÝMI ZÓNAMI

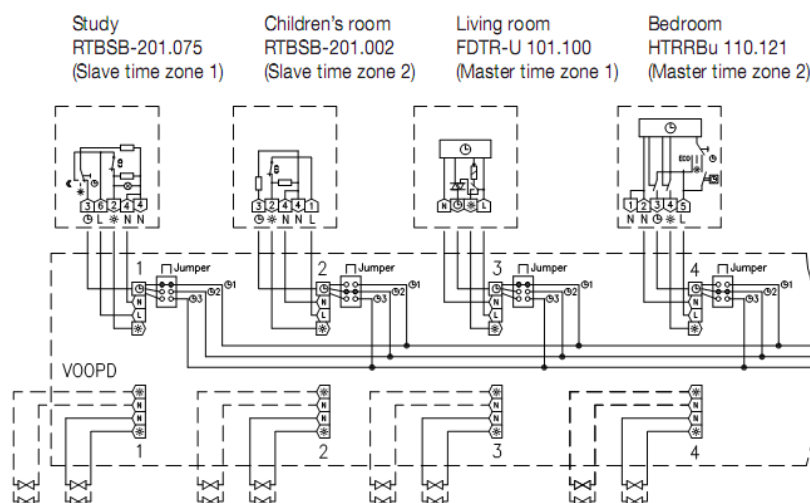

## CHLADICÍ SYSTÉM

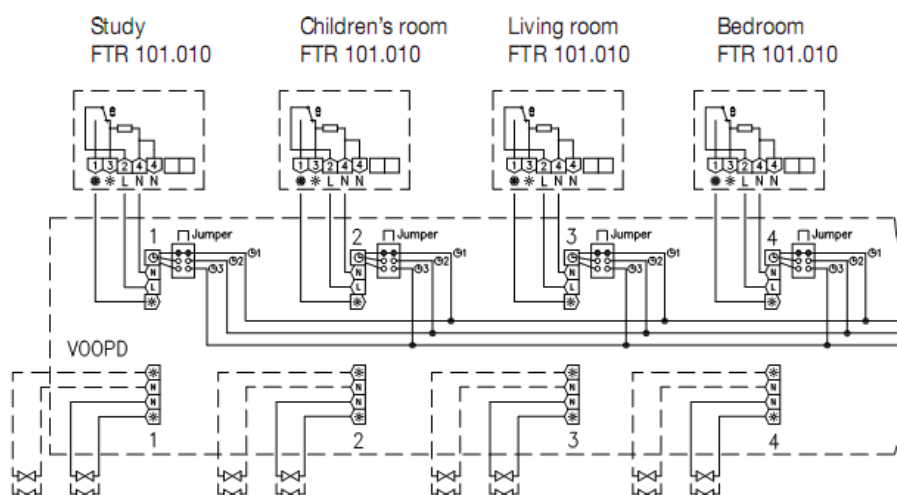

## SYSTÉM TOPENÍ - CHLAZENÍ S PŘEPÍNAČEM

